

ハイブリッド・デジタルビデオレコーダー NAX2000H


■仕様

録画	カメラ接続台数	アナログカメラ×16台 / ネットワークカメラ×4台
	内蔵ハードディスクドライブ	4台まで内蔵可(2TBか4TB HDD) ※インターフェイス:SATA Ⓜ HDD4台内蔵する場合は、内蔵DVD-RWドライブを取り外す必要があります。
	外部ストレージ	16TBまで可(eSATA) ※内蔵HDDとの合計28TBまで
	圧縮方式	映像:H.264、音声:G.711
	録画解像度と録画速度 (アナログカメラ)	解像度720H設定 最高解像度(704×480):480ips 高解像度(704×240):480ips 標準解像度(352×240):480ips 解像度960H設定 最高解像度(960×480):288ips 高解像度(960×240):480ips 標準解像度(480×240):480ips
	録画解像度と録画速度 (ネットワークカメラ)	2メガピクセル(1920×1080):70ips 1メガピクセル(1280×720):120ips
	録画モード	連続、イベント、プリイベント、テキストイン、緊急
	検索モード	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、オブジェクト、テキストイン、イベントログ (アラームイン、緊急録画、オーディオ検知、トリップゾーン、タンパーリング など)
補助記録装置	内蔵DVD-RW/CD-RWドライブ、各種USBデバイス(メモリ、DVD-RW/CD-RWドライブ、ハードディスクドライブ) Ⓜ ・USBデバイスはFAT32フォーマットのみ対応 ・DVD-RWドライブは4.7GB容量のメディアのみ使用可。使用中メディアを利用する場合、使用中の容量が4GB未満の場合のみ記録可(4GB以上の場合は記録ができません)。	
映像・音声入出力	映像入力	アナログカメラ×16(BNC)、ネットワークカメラ×4(RJ45) ※スイッチングハブ利用
	映像出力	1HDMI、1VGA(D-sub15ピン)、1BNC(スポット)、16BNC(スルーアウト)
	表示解像度	HDMI・VGA:1920×1080p、1920×1080i、1280×1024、1024×768 スポット(コンボジット):704×480
	画面表示	1画面、4/6/9/12/16/20分割画面、PinP、シーケンス (スポットモニター:1画面、4/9/16分割画面)
	音声入出力	<ローカル>入力:4RCA 出力:1RCA、1HDMI <ネットワーク>RJ45
その他入出力	アラーム入出力	入力:16TTL 出力:2 無電圧接点(いずれもターミナルブロック)
	アラームリセット入力	1TTL(ターミナルブロック)
	シリアルインターフェイス	PTZカメラ操作:RS232C(D-sub9ピン)、RS485(ターミナルブロック) テキストイン:RS232C(D-sub9ピン)、RS485(ターミナルブロック) UPS:RS232C(D-sub9ピン)
	ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネットポート RJ45×1(100/1000Mbps) ・最大伝送速度:120ips ※CIF解像度設定時 ・遠隔監視:iRAS、Webguard
	USBポート	USB2.0×2(マウス、補助記録装置用)
	その他	eSATA×1(外部ストレージ用)、IRポート×1(リモコン用)
一般	外形寸法	W430×H88×D405mm ※突起部含まず
	質量	8.10kg ※HDD1台内蔵の場合
	電源	AC100~240V、0.6~1.2A、50/60Hz
	消費電力	最大75W
	動作温度	5℃~40℃
	動作湿度	0%~90%
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE	

	<p>付 属 品</p>	<p>マニュアル、簡易マニュアル、CD（遠隔監視ソフトウェア iRASマニュアル、iRASソフトウェア、遠隔監視ソフトウェアRAS-Mobileマニュアル）、電源ケーブル、IRリモコン、ラックマウント金具、SATAケーブル、保証書</p>
--	--------------	---

■外観図 (単位：mm)


【正面図】

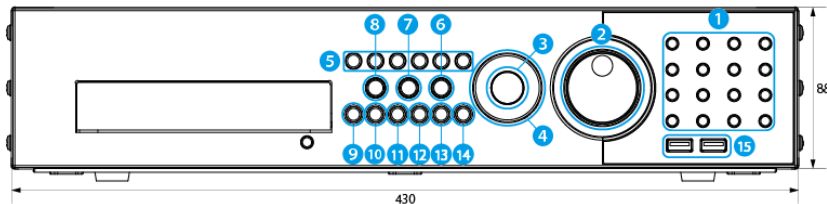

各部の名称

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 カメラボタン | 8 緊急録画ボタン |
| 2 ジョグダイヤル
シャトルダイヤル | 9 一時停止ボタン |
| 3 エンターボタン | 10 ブックマークボタン |
| 4 カーソル移動 | 11 拡大ボタン |
| 5 再生ボタン | 12 モニターボタン |
| 6 カメラ操作ボタン | 13 画面分割ボタン |
| 7 アラームボタン | 14 メニューボタン |
| | 15 USB端子 |

【背面図】

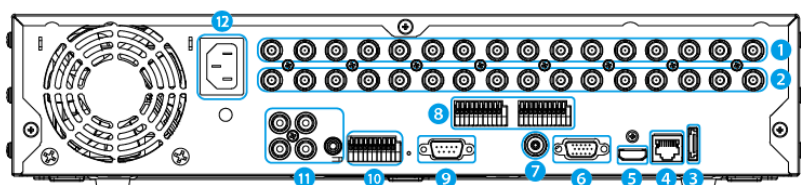

各部の名称

- | | |
|---------------|------------------|
| 1 カメラ入力端子 | 7 カメラスポットアウト出力端子 |
| 2 カメラスルーアウト端子 | 8 アラーム接続端子 |
| 3 eSATA出力端子 | 9 RS232端子 |
| 4 ネットワーク端子 | 10 RS485端子 |
| 5 HDMI出力端子 | 11 オーディオ接続端子 |
| 6 VGA出力端子 | 12 電源入力端子 |

【側面図】

