

- **NAX1000H** 希望小売価格 ¥950,000 (税込 ¥997,500) *1TBモデル
- **NAX1000H-2T** 希望小売価格 ¥1,150,000 (税込 ¥1,207,500) *2TBモデル
- **NAX1000H-3T** 希望小売価格 ¥1,350,000 (税込 ¥1,417,500) *3TBモデル

H.264 Codec
DIGITAL VIDEO RECORDER

HYBRID

NAX1000H



ネットワークカメラ／アナログカメラ双方に対応したハイブリッド・モデル
高圧縮H.264＋大容量内蔵ハードディスクドライブで高精細・長時間録画

● IP×アナログのハイブリッド・モデル

ネットワークカメラ16台とアナログカメラ16台、最大で32台のハイブリッド・レコーディングが可能です。ネットワークカメラのフルHD画質にも対応します。

● 大容量の内蔵ハードディスクドライブ

内蔵ハードディスクドライブは、1TBから6TBまで、選べる4タイプをラインナップ。加えて別注で内蔵8TB仕様もご提供いたします。また外部ストレージ(eSATA/iSCSI接続)を使用すれば、合計18TBまで増設が可能です。

● フルHDのモニタ出力

HDMI出力、およびRGB出力で、最大1920×1080の高画質表示。大型ディスプレイやワイドディスプレイでの監視に最適です。またデュアルモニタ出力でライブ画面と再生画面を、別々のモニタでご覧になれます。

● ONVIF対応

ONVIF対応につき、互換性に富んだシステム構築が可能です。

*ONVIFは、ネットワークビデオ製品のインターフェイスに関する標準規格策定を目的とした公開フォーラムです。

■ ネットワーク統合管理



RAS-Plus
Remote Administration System-Plus

ネットワーク回線を利用した、多地点遠隔監視運用が可能です。専用のソフトウェアは付属のRAS-Plusと、別売のiNEXの2種ございます。大規模なシステムにも対応します。

■ ミラーリング録画

システムを冗長化する、ミラーリング録画に対応します。

■ バックアップ用DVD-RWドライブ搭載

録画映像をDVD-RWにエクスポートできます。

■ 映像と音声の連動記録

音声4入力端子装備で、監視カメラ映像との連動記録。

■ パン・チルト・ズームカメラ操作

適合メーカー・適合機種種のPTZカメラ操作が可能です。

■ ハードディスクドライブ自己監視

故障前に内蔵HDDの状況をお知らせします。



■ いつでも・どこでも、モバイルで監視

RAS-Mobile
Remote Administration System-Mobile



NAX1000Hに接続されたカメラ映像を、モバイル端末で見ることができます。



RAS-Plus Remote Administration System-Plus

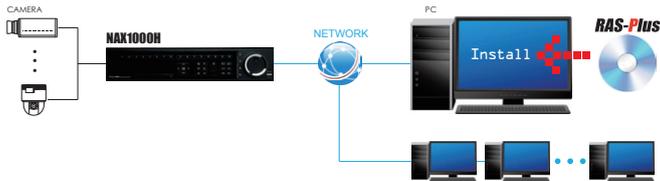

- デジタルビデオレコーダの遠隔操作
ライブ監視、録画映像の検索・再生・バックアップ、PTZカメラの操作、デジタルビデオレコーダの設定変更、ファームウェアのアップグレードなど、様々な操作が遠隔地のPCで可能です。
- 多地点の登録
最大256拠点を1台のPCで管理できます。全国展開レベルの店舗、マンション、オフィス、工場などにも対応可能な登録拠点数です。
- 多彩な表示機能
1画面表示から4/9/16/25/36/49分割、最大64分割表示まで可能です。また異なる地点のデジタルビデオレコーダでも、カメラ1台単位で任意の画面構成を作成することができます。

※本ソフトウェアはデジタルビデオレコーダに付属しています。また、ネエチアのホームページよりソフトウェア最新のバージョンがダウンロード可能です。

RAS-Mobile Remote Administration System-Mobile

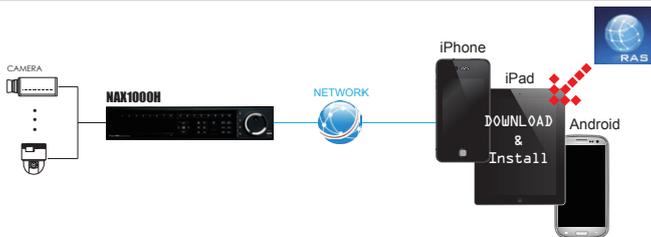

- 遠隔地にてライブ映像を確認
NAX1000Hに接続されたカメラのリアルタイム映像を見ることができます。またNAX1000Hが多地点に設置されていてもモバイル端末への登録は可能です。
- iOS、Androidに対応
iOS(iPad、iPhone、iPod touch)・Android搭載のモバイル端末でご利用いただけます。
- 主な機能
◇表示：単画面・分割画面でご覧いただけます。
(注) モバイル端末の種類によって分割画面数は異なります。
◇PTZカメラ操作：パン(横の動き)・チルト(縦の動き)・ズーム(拡大)の機能を持ったカメラを操作できます。
◇音声双方向通信：遠隔地から受信し、モバイル端末側から送信できます。

関連商品のご紹介

IP SURVEILLANCE BEYOND IMAGINATION

INEX

ネットワーク統合管理ソフトウェア

最大256台のネットワークカメラを統合して監視・録画・システム管理ができます。またアナログカメラシステムをも統合可能で、複数拠点のデジタルビデオレコーダを一括して運用できます。充実の各種機能とともに、ワンランク上のセキュリティを実現します。

INK1000

インテリジェントネットワークキーボード

複数台数のデジタルビデオレコーダの操作が、このキーボード1台でできます。またPTZカメラのパン・チルト・ズーム操作も、より快適におこなえます。

NTS-100

高精度時計内蔵タイムスイッチ

デジタルビデオレコーダに接続してご利用いただける、月差±5秒の高精度を誇る時刻補正装置です。電波時計の可動が困難な環境で特に有用です。カメラ映像と時刻を、より整合させます。

音声アップ NAM-100 マイクユニット NA-200

カメラ映像と連動して音声を記録したいときに使用する集音装置です。デジタルビデオレコーダに接続してご利用いただけます。

記録	カメラ接続台数	ネットワークカメラ×16台・アナログカメラ×16台		
	内蔵ハードディスクドライブ	1TB (NAX1000H) 2TB (NAX1000H-2T) 3TB (NAX1000H-3T)		
		インターフェイス：SATA2		
	圧縮方式	映像：H.264 / 音声：ADPCM		
録画解像度と録画速度	ネットワークカメラ	Full HD (1920×1080)：70ips HD (1280×720)：110ips 4CIF (704×480)：110ips 2CIF (704×240)：130ips CIF (352×240)：140ips		
	アナログカメラ	4CIF (704×480)：トータル120ips 2CIF (704×240)：トータル240ips CIF (352×240)：トータル480ips		
補助保存装置	内蔵DVD-RW/CD-RWドライブ 各種USBデバイス(メモリ、DVD/CD-RWドライブ、ハードディスクドライブ) 外部ストレージ(eSATA、iSCSI)			
映像・音声入出力	映像入力	ネットワークカメラ×16 (RJ45) ※スイッチングハブ利用 アナログカメラ×16 (BNC)		
	映像出力	プライマリ	録画HDMI (HDMI Type A) ×1 * HD出力モード VGA (D-sub15pin) ×1 * HD出力モード コンポジットビデオ (BNC) ×1 * SD出力モード	
		セカンダリ	VGA (D-sub15pin) ×1 * SD出力モード コンポジットビデオ (BNC) ×1 * SD出力モード	
		スポット	コンポジットビデオ (BNC) ×1 * SD出力モード	
		ループスルー	コンポジットビデオ (BNC) ×16	
	表示解像度	HD出力モード：1920×1080 SD出力モード：720×480		
	画面表示	プライマリ	HD出力モード：1画面/4・6・9・16分割/シーケンス SD出力モード：1画面/4・9・16分割/シーケンス	
		セカンダリ	1画面/4・9・16分割/シーケンス	
		スポット	1画面/4・16分割/シーケンス	
	音声入出力	入力：RCA×4 / 出力：RCA×1、HDMI×1		
その他入出力	アラーム入出力	入力：16TTL (ターミナルブロック) / 出力：4 無電圧接点 (ターミナルブロック)		
	アラームリセット入力	1TTL (ターミナルブロック)		
	シリアルインターフェイス	PTZカメラコントロール	RS232C (D-sub9ピン) / RS485 (2ターミナルブロック)	
		テキストイン	RS232C (D-sub9ピン) / RS485 (2ターミナルブロック)	
	UPS	RS232C (D-sub9ピン)		
ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネットポート RJ-45 ×2 ※遠隔監視用とiSCSI用			
USBポート	USB2.0 (Type A) ※2ポート / マウス、補助記憶装置接続用			
その他	eSATA×1 / IRポート×1			
一般	外形寸法	W430 × H88 × D400 mm ※突起部含まず		
	質量	8kg ※内蔵ハードディスクドライブ含まず		
	電源	100~240VAC、1.2~0.6A、50/60Hz		
	消費電力	最大70W		
	動作温度	5℃~40℃		
	動作湿度	0%~90%		
認証	FCC、UL、CE、CB、PSE			
付属品	電源ケーブル、IRリモコン、ラックマウント金具、遠隔監視ソフトウェアRASplus(CD) 取扱説明書(NAX1000H、RASplus)、保証書 簡易取扱説明書(NAX1000H)			

安全に関するご注意

- ハードディスクと放熱ファンは消耗品です。周囲温度25℃での使用時に、3万時間を目安に交換してください。(この時間はあくまでも交換の目安であり、部品の寿命を保証するものではありません)

- ◎ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
- ◎ 水・湿気・油煙・湯気・ほこりなどが多い場所に置いたり、使用しないでください。火災・感電などの原因になります。

- 製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。
- 記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館
TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128

お問い合わせ先