

仕 様 書


デジタルビデオレコーダー NAU1601, NAU1601-2T, NAU1601-3T	
●映像	
信号方式	NTSC/PAL 自動検出
映像入力	複合映像信号: 16CH(16CH スルー出力あり)、1Vp-p 75Ω (自動終端)
モニター出力	複合映像信号: 1CH 1Vp-p 75Ω、アナログ VGA SPOT モニター : 1 出力
表示画素数	720×480(NTSC) 720×576(PAL) 800×600/1024×768/1280×1024 (VGA)
記録再生速度	480ips/CIF(NTSC) 400ips/CIF(PAL) 1カメラ: 1~30コマ/秒
圧縮方法	H.264
●入出力	
アラーム入力	16TTL 入力 NO/NC(設定可) 4.3V スレッシュホールド
アラーム出力	2 出力 無電圧接点 NO/NC/COM 2A125VAC、1A/30VDC
アラームリセット入力	1TTL 入力
PTZ コントロール	RS232C or RS485 (設定可)
TEXT IN	RS232C or RS485 (設定可)
ネットワーク インターフェース	100base-T (10/100Mbps)
音声入出力	4 ライン入力/1ライン出力
USB ポート	2 ポート (マウス 補助記憶装置)
内蔵ブザー	80dB (10cm の距離にて)
●コネクタ	
映像入力	16 BNC 入力 (ループスルー出力付き 16 BNC)
モニター出力	BNC/VGA(D-Sub15ピン)
音声入出力	入力: 4RCA ジャック/出力: 1RCA ジャック
アラーム入出力	ターミナルブロック
アラームリセット入力	ターミナルブロック
LAN ポート	イーサネットポート RJ-45
シリアル入出力	RS232C: D-SUB(9P) RS485: ターミナルブロック(2P)
USB	USB2.0 (シリーズA) 2 ポート (前面)

NATURE CORPORATION

●記憶装置	
主記憶装置	SATA タイプハードディスク
補助記憶装置	内蔵 DVD/CD-RWドライブ, USB:メモリ/CD-RWドライブ/ハードディスク
記憶容量	NAU1601:1TB 搭載, NAU1601-2T:2TB 搭載, NAU1601-3T:3TB 搭載
●一般	
寸法	430 × 88 × 400mm
重量	NAU1601:6.38kg, NAU1601-2T:7.04kg, NAU1601-3T:7.7kg
動作温度範囲	5~40°C
動作湿度範囲	0~90%
電源	100~240VAC, 1.2~0.6A, 50/60Hz
●その他	
オプション	USB外部記憶装置 マウス
認証規格	FCC,CE,UL,PSE

本製品の仕様は、製品の改良のため事前予告なしに変更されることがあります。

外観図

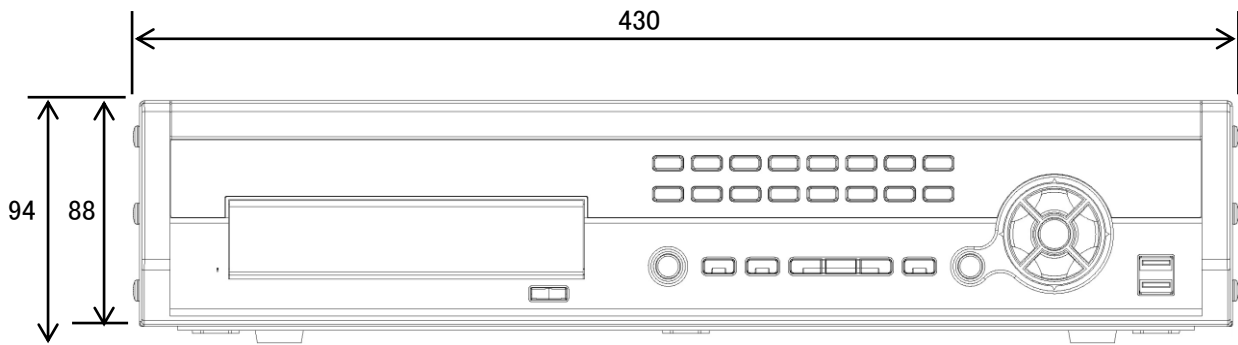

奥行き 400mm

