

# 仕 様 書


|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| デジタルビデオレコーダー NAU401 / NAU401-1T |   |
| ●映像                             |   |
| 信号方式                            | NTSC/PAL 自動検出   |
| 映像入力                            | 複合映像信号:4CH(4CHスルー出力あり)、1Vp-p 75Ω (自動終端)                     |
| モニター出力                          | 複合映像信号:1CH 1Vp-p 75Ω アナログ、VGA (同時出力)                        |
| 表示画素数                           | 720×480(NTSC)、720×576(PAL)、800×600/1024×768/1280×1024 (VGA) |
| 記録再生速度                          | 120ips(NTSC) 100ips(PAL) 1カメラ:0.1~30コマ/秒                    |
| 圧縮方法                            | H.264 (Baseline Profile, Level4.1)                          |
| ●入出力                            |   |
| アラーム入力                          | 4TTL入力 NO/NC(設定可)   |
| アラーム出力                          | 1出力 リレー接点出力 NO/NC 0.5A 125VAC , 1A 30VDC                    |
| アラームリセット入力                      | 1 TTL入力   |
| PTZコントロール                       | RS422 , RS232C (設定可)  |
| テキストイン                          | RS422 , USB, RS232C, LAN (設定可)                              |
| ネットワーク<br>インターフェース              | 100base-T (100Mbps)   |
| 音声入出力                           | 4ライン入力/1ライン出力   |
| USBポート                          | バックアップ、マウス、テキストイン   |
| 内蔵ブザー                           | 80dB (10cmの距離にて)  |
| ●コネクタ                           |   |
| 映像入力                            | 4 BNC入力 (ループスルー出力付き 4 BNC)                                  |
| モニター出力                          | BNC/VGA(D-Sub15ピン)  |
| 音声入出力                           | 入力:4RCAジャック/出力:1RCAジャック                                     |
| アラーム入出力                         | ターミナルブロック   |
| アラームリセット入力                      | ターミナルブロック   |
| LANポート                          | イーサネットポート RJ-45   |
| シリアル入出力                         | RS422:ターミナルブロック(2P), RS232C:D-SUB 9P                        |
| USB                             | USB2.0 (シリーズA) 1ポート (前面1)                                   |

# NATURE CORPORATION

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| ●記憶装置  |                                      |
| 主記憶装置  | SATA タイプハードディスク（最大2台を搭載可能）           |
| 補助記憶装置 | USB: メモリ/CDRWドライブ/ハードディスク            |
| 記憶容量   | 500GB(標準搭載) または 1000GB を1台搭載         |
| ●一般    |                                      |
| 寸法     | 220mm x 88mm x 297mm（ゴム足、背面のコネクタを除く） |
| 重量     | 3.47kg                               |
| 動作温度範囲 | 5～40℃                                |
| 動作湿度範囲 | 0～90%                                |
| 電源     | 100～240VAC, 0.8-0.4A , 50/60Hz       |
| ●その他   |                                      |
| オプション  | USB外部記憶装置、USBマウス                     |
| 認証規格   | UL, CB, CE, FCC, PSE                 |

本製品の仕様は、製品の改良のため事前予告なしに変更されることがあります。

## 外観図

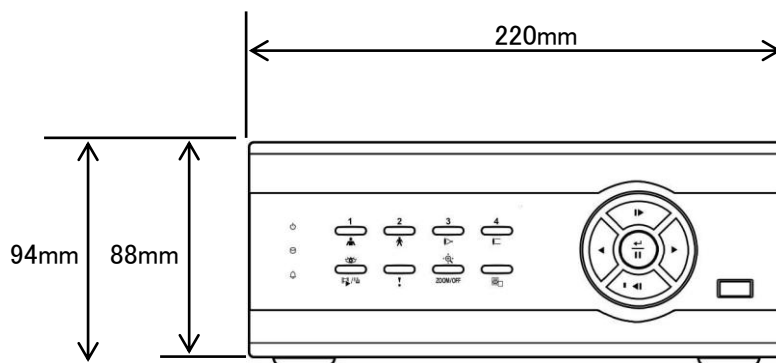

奥行き: 297mm(背面のコネクタを除く)

