


## デジタルビデオレコーダー NH1602

### ■仕様

録 画	カメラ接続台数	16台
	内蔵ハードディスクドライブ	2台まで内蔵可(2TBか4TB HDD) ※インターフェイス:SATA
	圧縮方式	映像:H.264、音声:G.726
	録画解像度と録画速度	解像度720H設定 最高解像度(720×480):480ips 高解像度(720×240):480ips 標準解像度(360×240):480ips 解像度960H設定 最高解像度(960×480):480ips ③ 高解像度(960×240):480ips 標準解像度(480×240):480ips ③ 解像度960H-最高解像度での最高画質・高画質・標準画質設定は、約336ips
	録画モード	連続、イベント、プリイベント、テキストイン、緊急
	検索モード	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、オブジェクト、テキストイン、イベントログ(アラームイン、緊急録画など)
	補助記録装置	USBフラッシュメモリ ※FAT32フォーマットのみ対応
映像・音声入出力	映像入力	16BNC
	映像出力	1HDMI、1VGA(D-sub15ピン)
	表示解像度	1920×1080、1440×900、1280×1024
	画面表示	1画面、1+5/1+7/4/9/16分割画面、PinP、シーケンス
	音声入出力	入力:4RCA 出力:1RCA、1HDMI
その他入出力	アラーム入出力	入力:16TTL 出力:1 無電圧接点(いずれもターミナルブロック)
	シリアルインターフェイス	PTZカメラ操作:RS232C(D-sub9ピン)、RS485(ターミナルブロック) テキストイン:RS232C(D-sub9ピン)、RS485(ターミナルブロック) UPS:RS232C(D-sub9ピン)
	ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネットポート RJ-45×1(10/100/1000Mbps) ・最大伝送速度:120ips ※CIF解像度設定時 ・遠隔監視:iRAS、Webguard
	USBポート	USB2.0×2(マウス、補助記録装置用)
	その他	IRポート×1(リモコン用)
一般	外形寸法	W300×H62×D232mm ※突起部含まず
	質量	1.80kg ※HDD1台内蔵の場合
	電源	DC12V 5Aアダプター
	消費電力	最大27.6W
	動作温度	5℃~40℃
	動作湿度	0%~90%
	認証	FCC、CE、PSE
付属品	マニュアル、簡易マニュアル、CD(遠隔監視ソフトウェアiRASマニュアル、iRASソフトウェア)、電源アダプター、IRリモコン、保証書	

■外観図 (単位: mm)

【正面図】

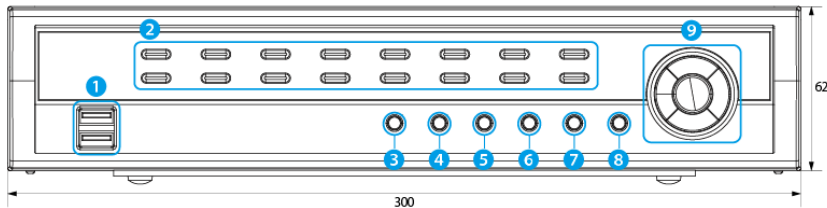


各部の名称

- ① USB端子
- ② カメラボタン
- ③ 緊急録画ボタン
- ④ 分割画面ボタン
- ⑤ 検索モードボタン
- ⑥ グループ/画面自動切替ボタン
- ⑦ カメラ操作/拡大ボタン

- ⑧ メニューボタン
- ⑨ カーソル移動  
選択決定  
再生・停止  
早送り・巻き戻し  
コマ送り・戻し

【背面図】

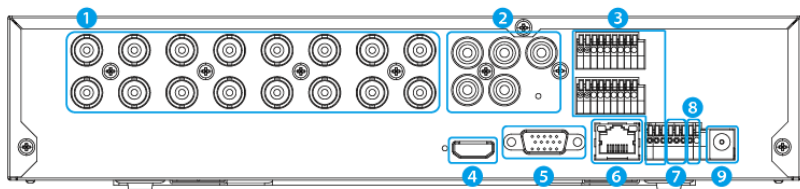

各部の名称

- ① カメラ入力端子
- ② オーディオ接続端子
- ③ アラーム接続端子
- ④ HDMI出力端子
- ⑤ VGA出力端子
- ⑥ ネットワーク端子

- ⑦ RS232端子
- ⑧ RS485端子
- ⑨ 12V電源入力端子

【側面図】

