


## デジタルビデオレコーダー NH402

### ■仕様

録 画	カメラ接続台数	4台
	内蔵ハードディスクドライブ	1台内蔵可(2TBか4TB HDD) ※インターフェイス:SATA
	圧縮方式	映像:H.264、音声:G.726
	録画解像度と録画速度	解像度720H設定 最高解像度(720×480):120ips 高解像度(720×240):120ips 標準解像度(360×240):120ips 解像度960H設定 最高解像度(960×480):120ips ① 高解像度(960×240):120ips 標準解像度(480×240):120ips ① 解像度960H-最高解像度での最高画質・高画質・標準画質設定は、約84ips
	録画モード	連続、イベント、プリイベント、テキストイン、緊急
	検索モード	日時/録画テーブル、カレンダー、モーション感知、オブジェクト、テキストイン、イベントログ(アラームイン、緊急録画など)
	補助記録装置	USBフラッシュメモリ ※FAT32フォーマットのみ対応
映像・音声入出力	映像入力	4BNC
	映像出力	1HDMI、1VGA(D-sub15ピン)
	表示解像度	1920×1080、1440×900、1280×1024
	画面表示	1画面、4分割画面、PinP、シーケンス
	音声入出力	入力:4RCA 出力:1RCA
その他入出力	アラーム入出力	入力:4TTL 出力:1 無電圧接点(いずれもターミナルブロック)
	シリアルインターフェイス	PTZカメラ操作:RS232C、RS485(いずれもターミナルブロック) テキストイン:RS232C、RS485(いずれもターミナルブロック) UPS:RS232C(ターミナルブロック)
	ネットワークインターフェイス	ギガビットイーサネットポート RJ-45×1(10/100/1000Mbps) ・最大伝送速度:120ips ※CIF解像度設定時 ・遠隔監視:iRAS /、Webguard
	USBポート	USB2.0×2(マウス、補助記録装置用)
	その他	IRポート×1(リモコン用)
一般	外形寸法	W265×H52×D191mm ※突起部含まず
	質量	1.80kg ※HDD1台内蔵の場合
	電源	DC12V 5Aアダプター
	消費電力	最大12W
	動作温度	5℃~40℃
	動作湿度	0%~90%
	認証	FCC、CE、PSE
付属品	マニュアル、簡易マニュアル、CD(遠隔監視ソフトウェアiRASマニュアル、iRASソフトウェア)、電源アダプター、IRリモコン、保証書	

■外観図 (単位: mm)


【正面図】

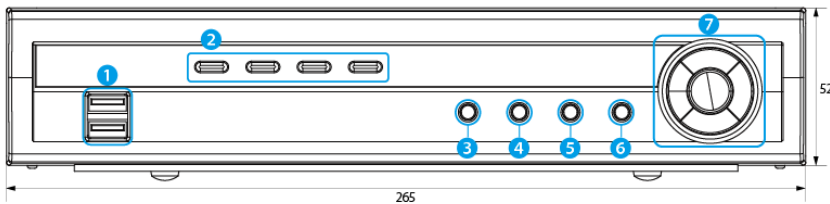

各部の名称

- ① USB端子
- ② カメラボタン
- ③ 検索モードボタン
- ④ 緊急録画ボタン
- ⑤ カメラ操作/拡大ボタン
- ⑥ メニューボタン
- ⑦ カーソル移動  
選択決定  
再生・停止  
早送り・巻き戻し  
コマ送り・戻し

【背面図】

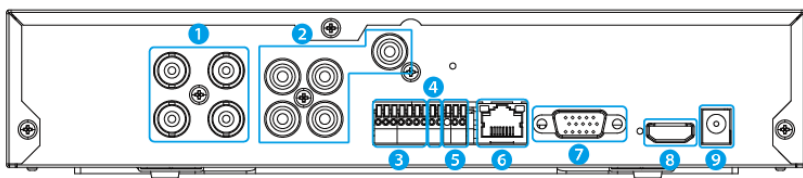

各部の名称

- ① カメラ入力端子
- ② オーディオ接続端子
- ③ アラーム接続端子
- ④ RS485端子
- ⑤ RS232端子
- ⑥ ネットワーク端子
- ⑦ VGA出力端子
- ⑧ HDMI出力端子
- ⑨ 12V電源入力端子

【側面図】

